寸法図

EHKF-4760DKX

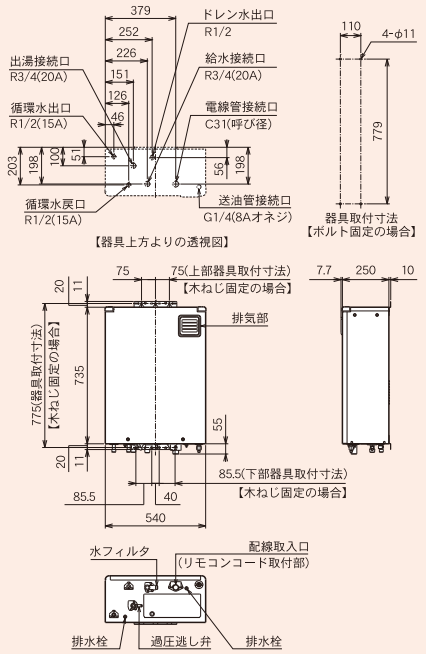

EHKF-4751DSX/EHKF-4751DA

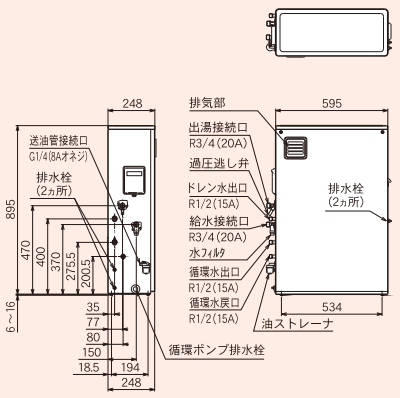

EHIF-4750DS

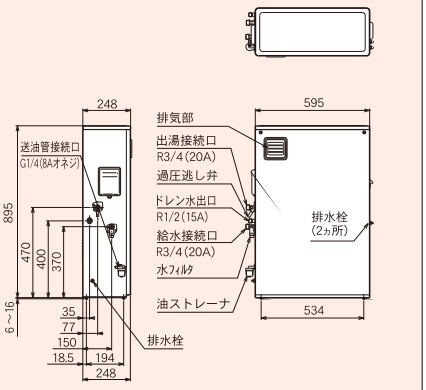

EHI-4750DS

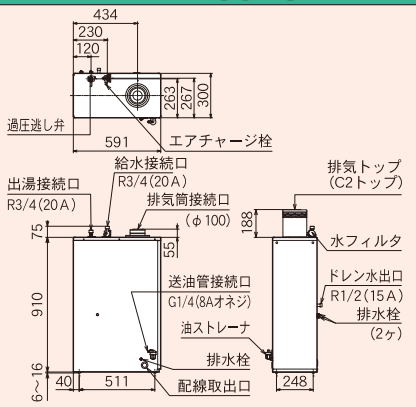

・排気トップ(C2トップ)をはずすとφ100の専用排気筒を取付けることができます。
・配線取出口は左右両側にあります。

EHIF-4750DSW

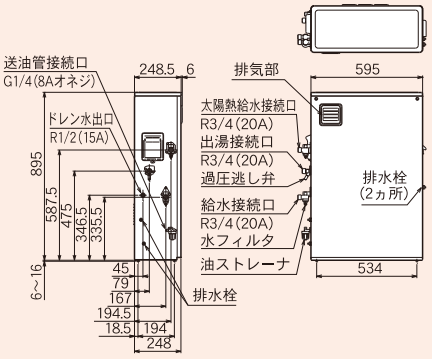

EHKF-4560SAGH

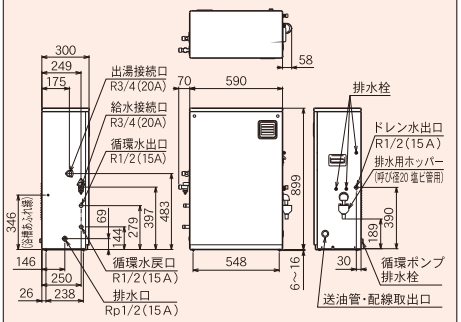

EHK-4560SAGH

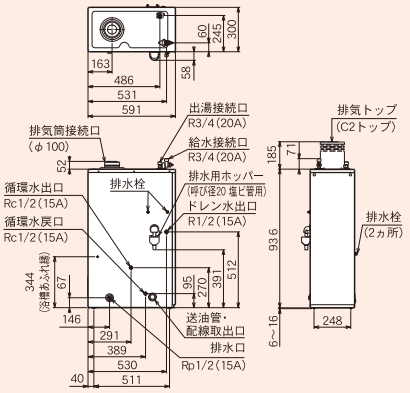

・排気トップ(C2トップ)をはずすとφ100の専用排気筒を取付けることができます。
・循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

EHIF-4530SG

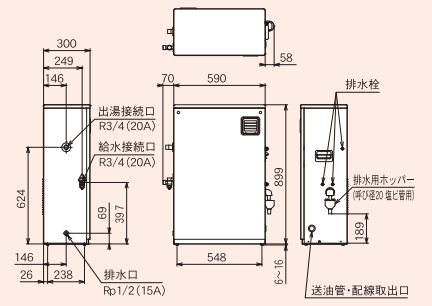

EHI-4530SG

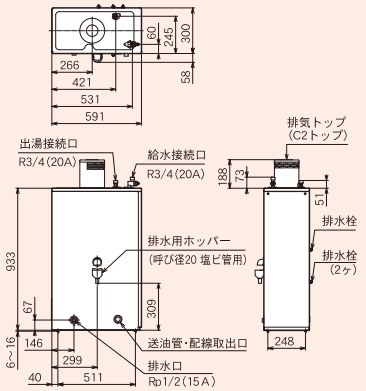

・送油管・配線取出口は左右両側にあります。

EHI-4520SG

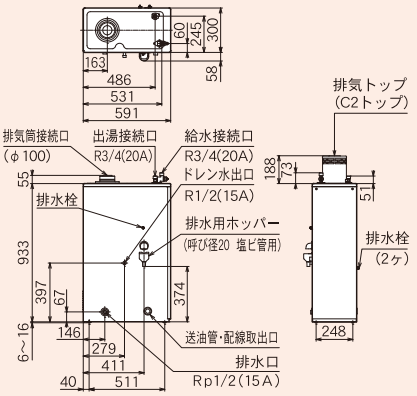

・排気トップ(C2トップ)をはずすとφ100の専用排気筒を取付けることができます。
・送油管・配線取出口は左右両側にあります。

EHK-4751DXF

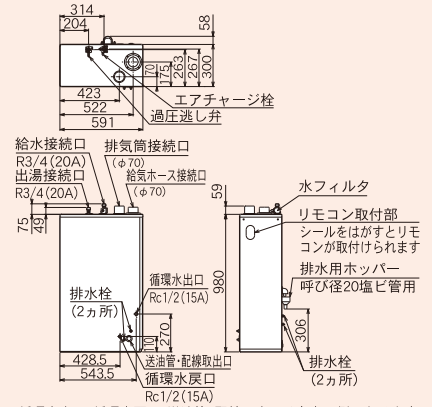

循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

寸法図

EHK-4760DKXF/EHK-4760DKF

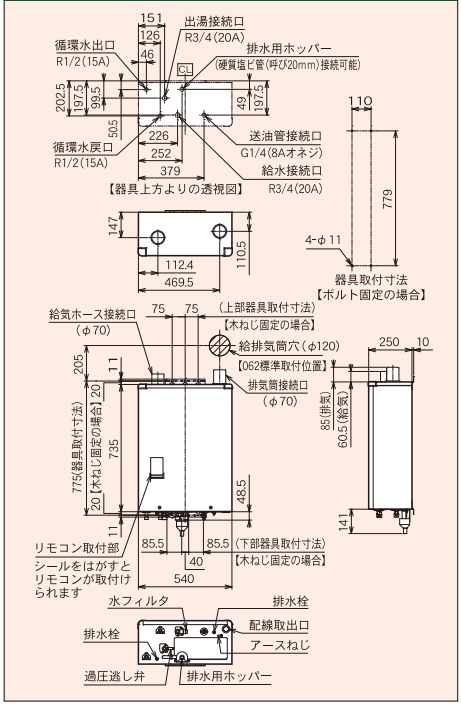

EHI-4760DKF

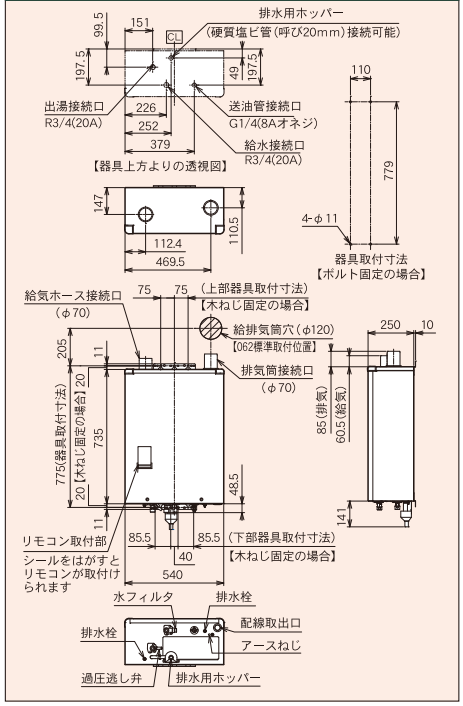

EHI-4750DF

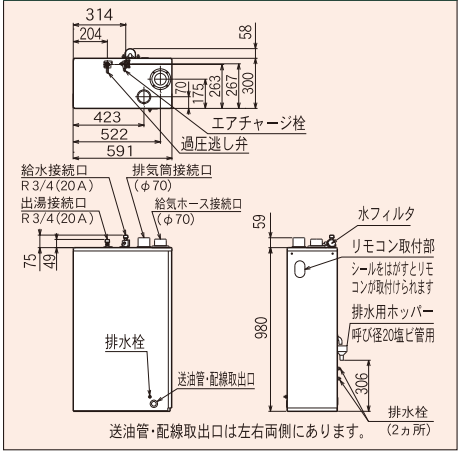

KIBF-4732DSA/KIBF-4732DA/KIBF-3872DA

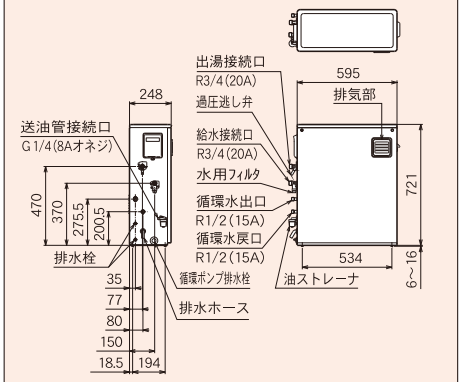

KIB-4732DSA

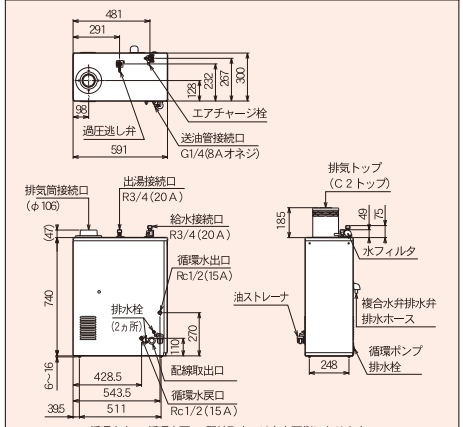

KIBF-4702DKA

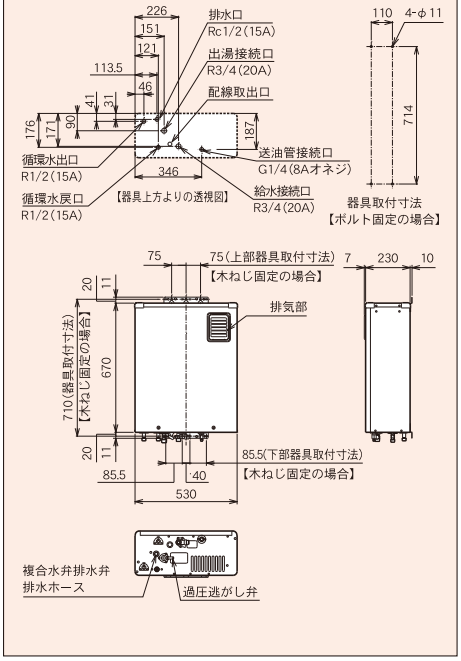

KIBF-4730DS/KIBF-3870D

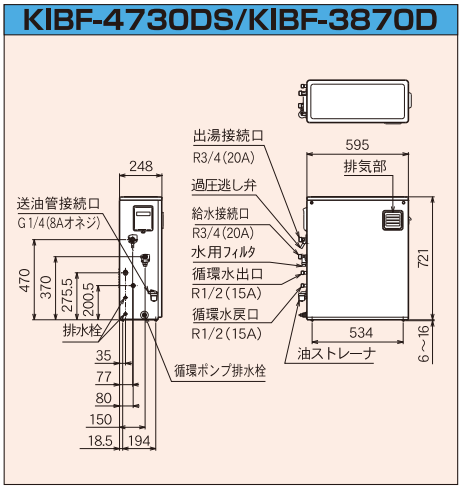

IB-4731DS

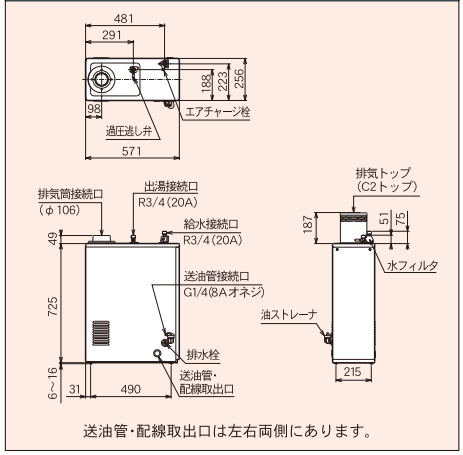

IBF-4730DS/IBF-4730D/IBF-3870DS/IBF-3870D

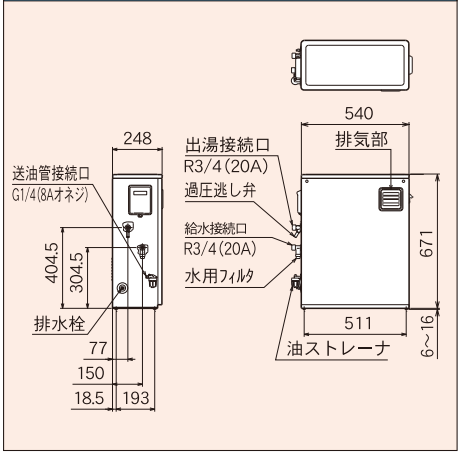

寸法図

KIB-4732DAE

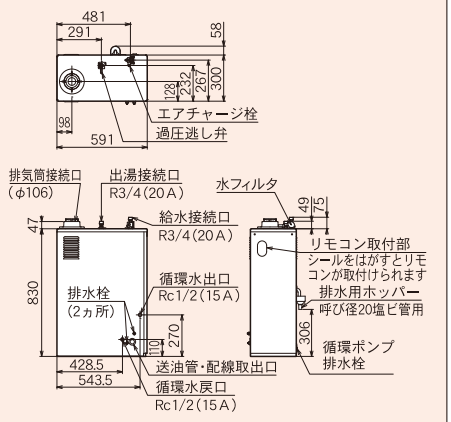

循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIB-4732DAF

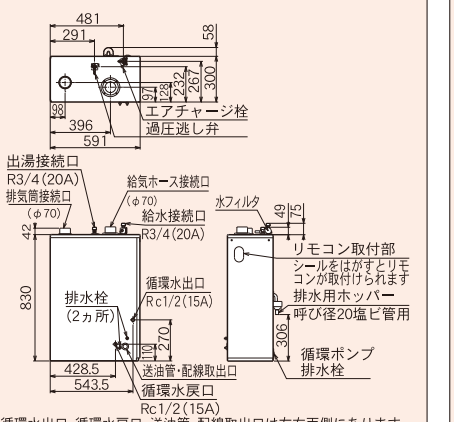

循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIB-4702DKAF/KIB-4701DKF

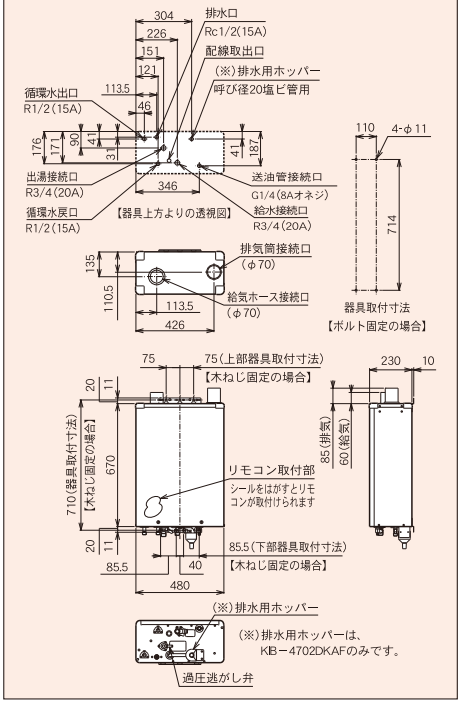

(※)排水用ホッパーは、KIB－4702DKAFのみです。

KIB-4731DF

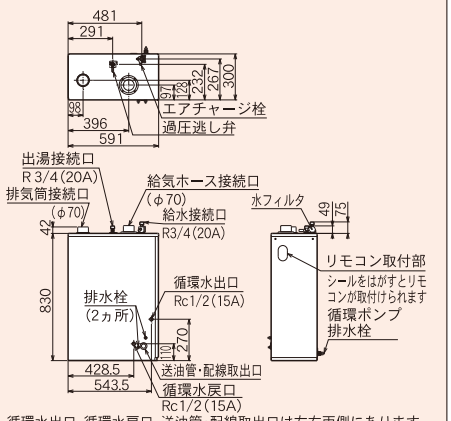

循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIB-3850DE

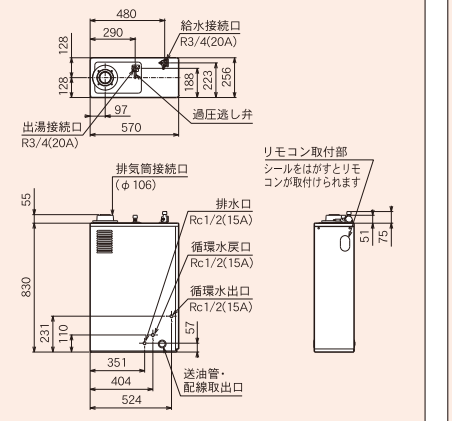

循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIB-3850DF

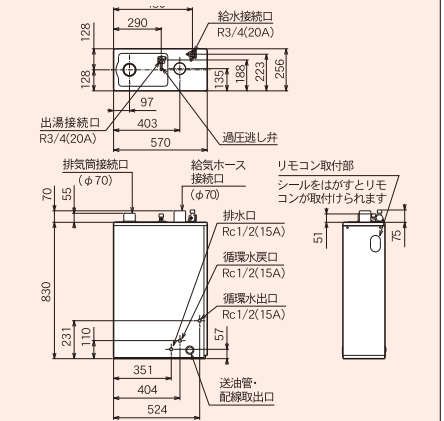

循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIB-3850DKF

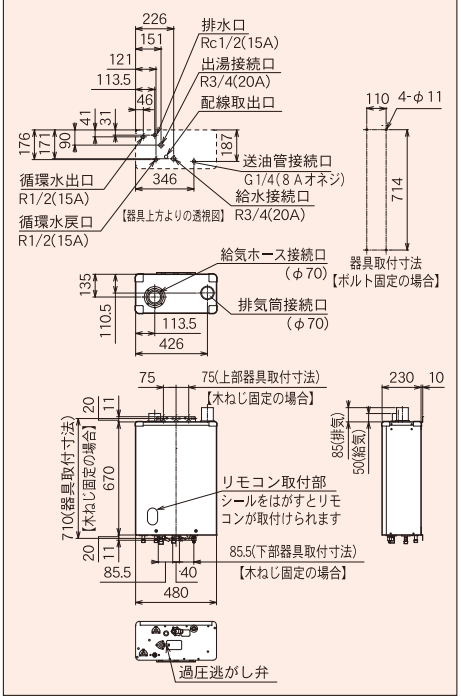

IB-4701DKF

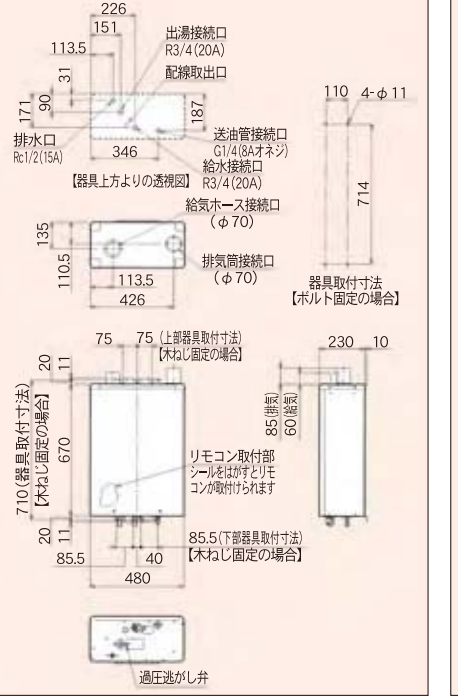

IB-3850DKF

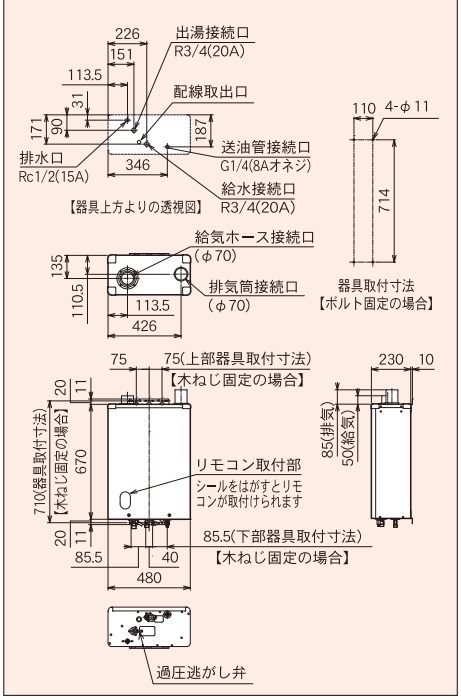

寸法図

IB-4731DE

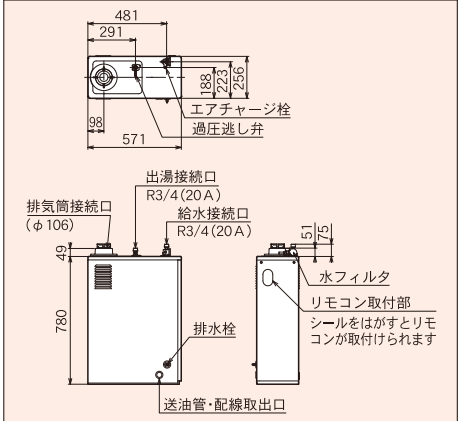

送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IB-4731DF

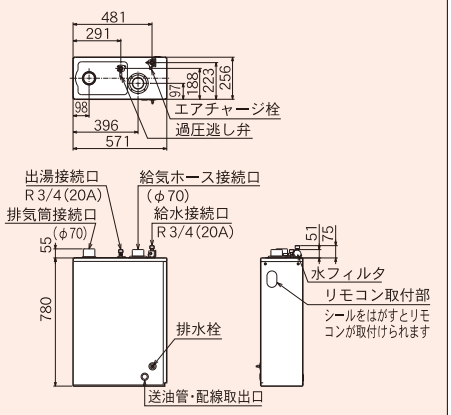

送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IB-3850DE

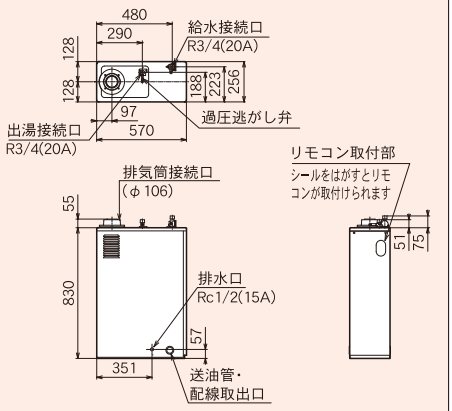

送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IB-3850DF

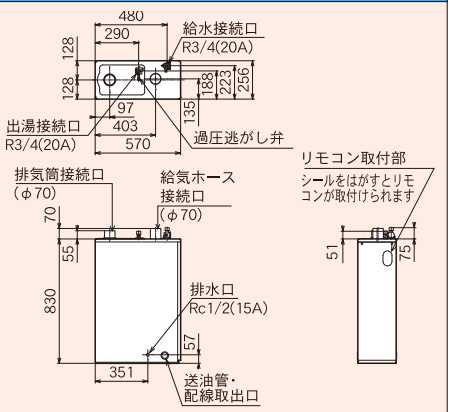

送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIBF-4550SAGH

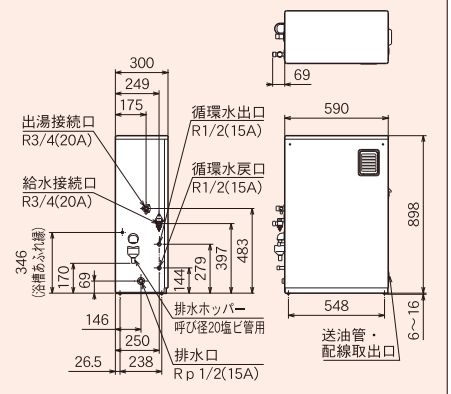

送油管・配線取出口は本体右側にあります。

KIB-4550SAGH

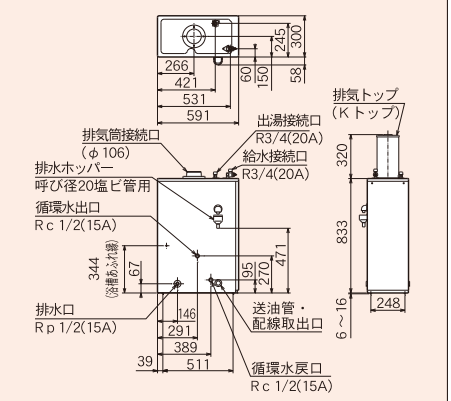

循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IBF-4552SGH

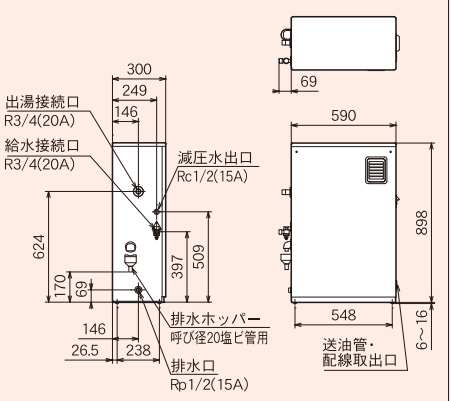

送油管・配線取出口は本体右側にあります。

IB-4552SGH

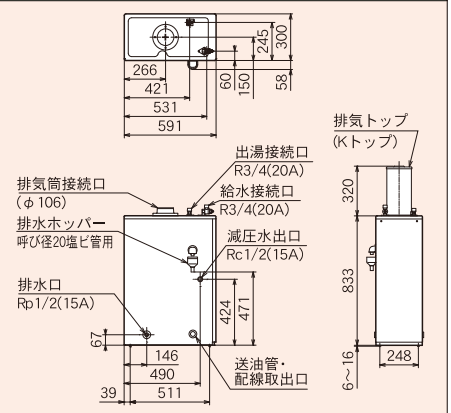

排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

寸法図

KIBF-4511MA

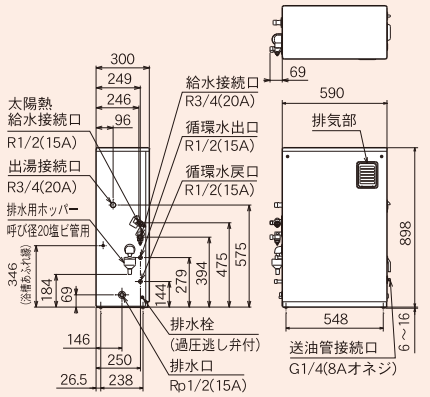

送油管接続口、配線取出口、循環ポンプ排水口は本体右側にあります。

KIB-4512AJ

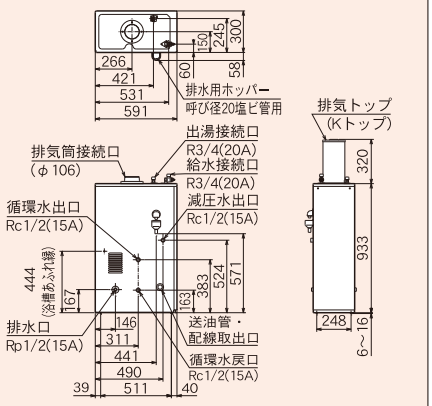

循環水出口・循環水戻口、排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIBF-4512SAG

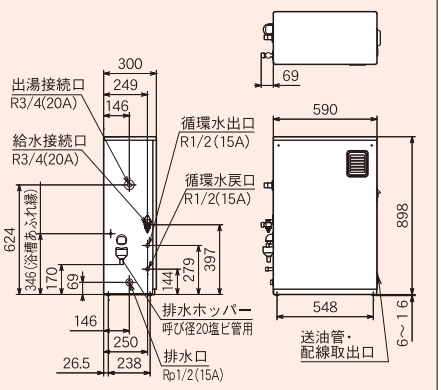

送油管・配線取出口は本体右側にあります。

KIB-4512SAG/KIB-4512SG

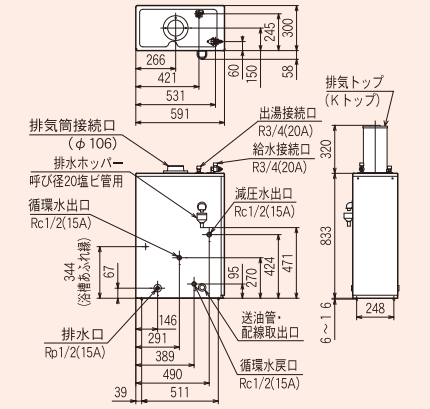

循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIB-3862SAG/KIB-3862SG

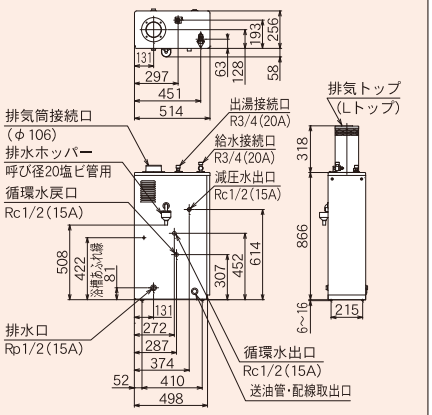

循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIBF-3860SAG

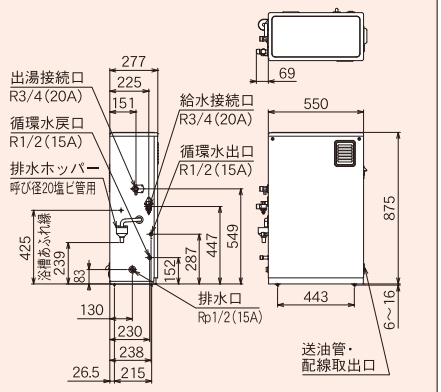

送油管・配線取出口、浴槽あふれ縁は本体右側にあります。

KIBF-4512SG

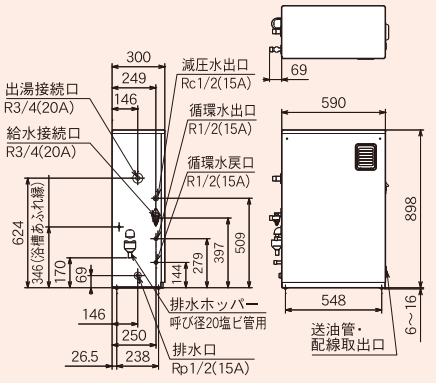

送油管・配線取出口は本体右側にあります。

KIBF-3862SG

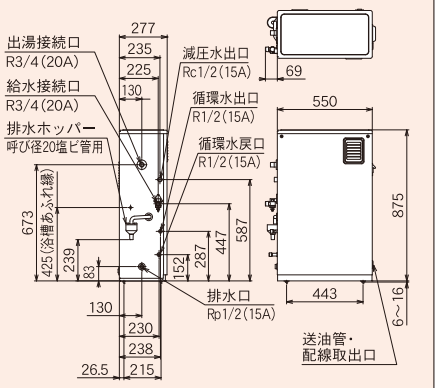

送油管・配線取出口、浴槽あふれ縁は本体右側にあります。

IBF-4512SG

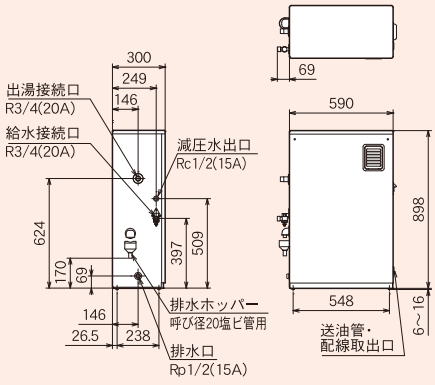

送油管・配線取出口は本体右側にあります。

IB-4512SG

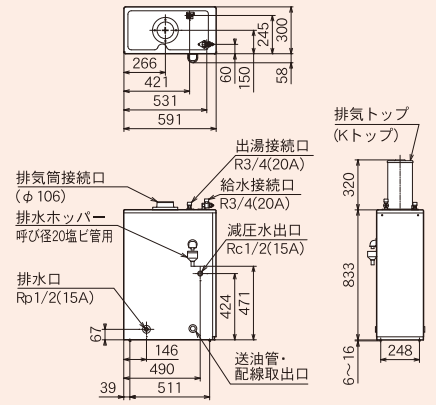

排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IBF-3862SG

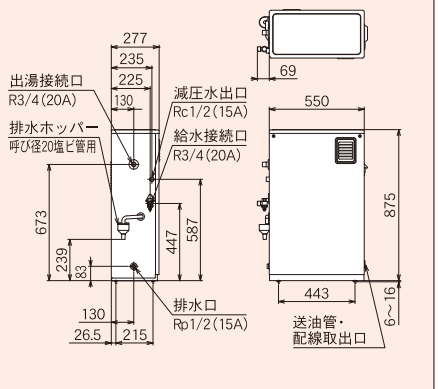

送油管・配線取出口は本体右側にあります。

IB-3863SG

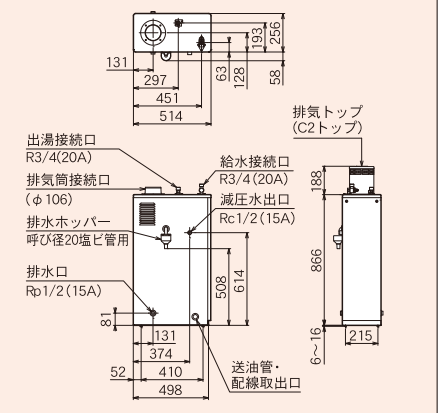

排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

寸法図

KIB-4512E

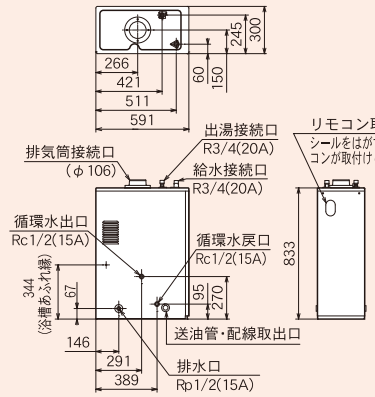

循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIB-3832

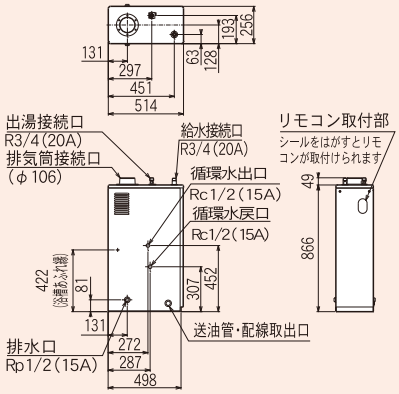

循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIB-3832G

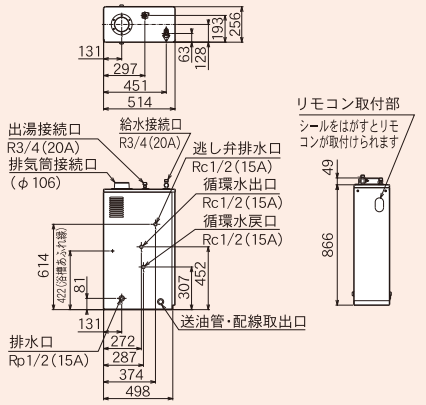

循環水出口、循環水戻口、逃し弁排水口、排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

KIB-3832F

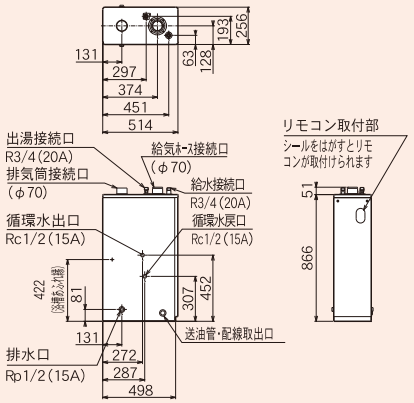

循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IB-4512E

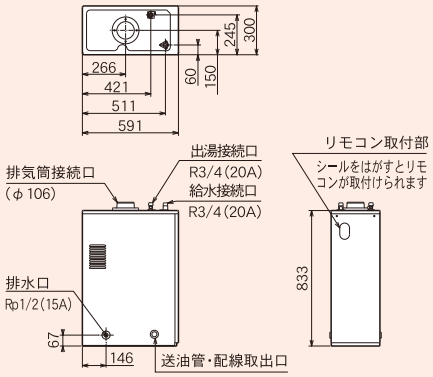

排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IB-3832

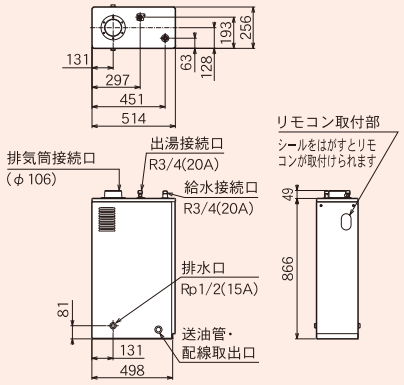

排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IB-3832G

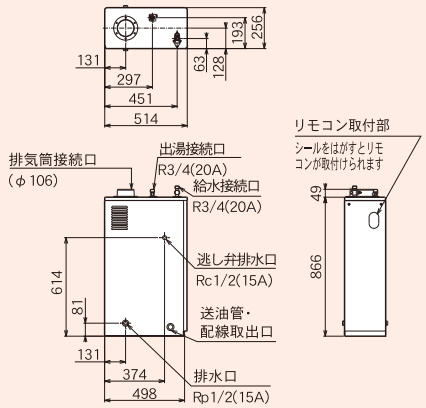

逃し弁排水口、排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IB-3832F

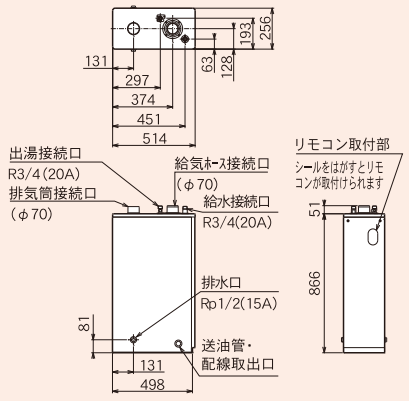

排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

DBF-1510RG/DBF-910RG

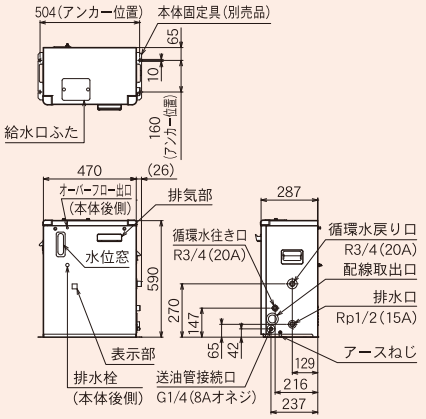

DBF-2900

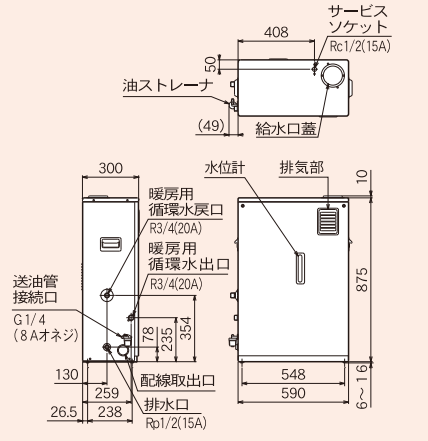

DBF-1700

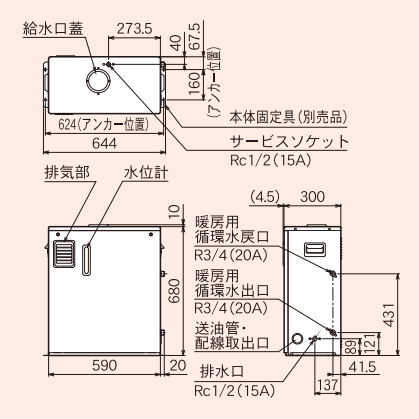

寸法図

DBF-670Y

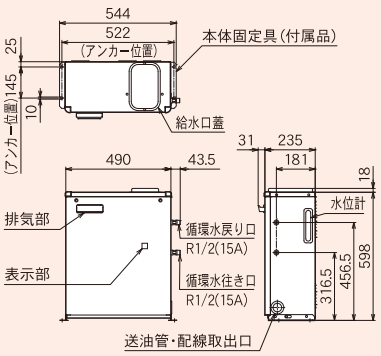

DBF-670

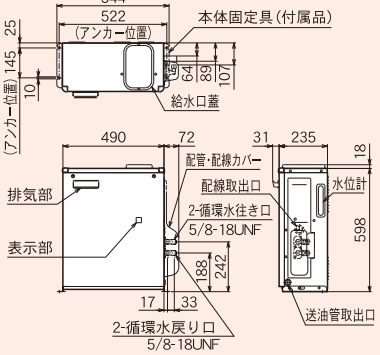

DB-1510RGF/DB-910RGF

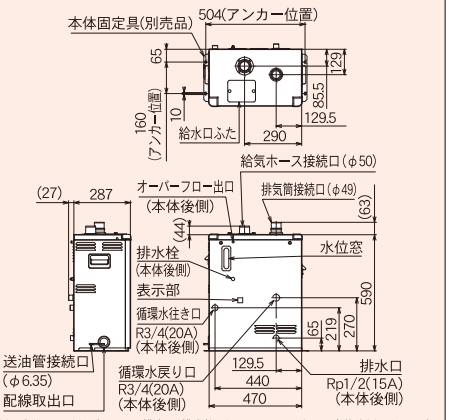

循環水往き口、循環水戻り口、排水口、排水栓、オーバーフロー出口は本体後側にあります。

DB-1720F

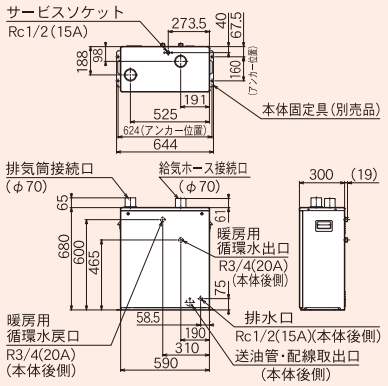

暖房用循環水出口、暖房用循環水戻口、排水口、
送油管・配線取出口は本体後側にあります。

DB-1800F

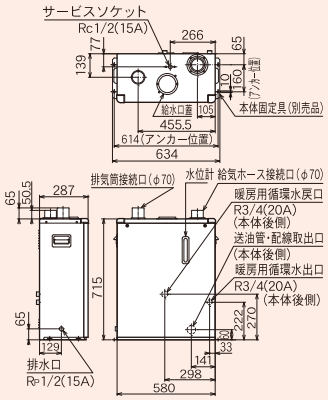

暖房用循環水出口、暖房用循環水戻口、送油管・配線取出口は
本体後側にあり、排水口は本体左側にあります。

PG-5202

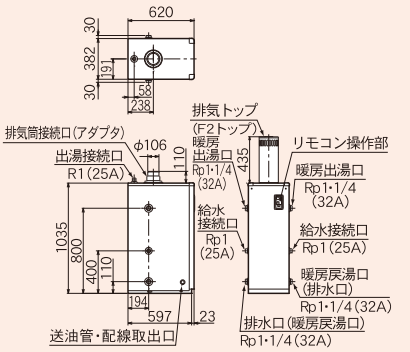

給湯と暖房は併用できません。
暖房用には、暖房出湯口と暖房戻湯口を使用してください。
排気筒接続口(アダプタ)をはずすと、排気トップ(F 2 トップ)を
取り付けることができます。
送油管・配線取出口は左右両側にあります。

PG-5202W

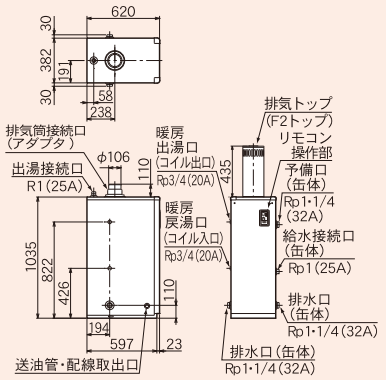

排気筒接続口(アダプタ)をはずすと、排気トップ(F 2 トップ)を
取り付けることができます。
送油管・配線取出口は左右両側にあります。

PG-5202F

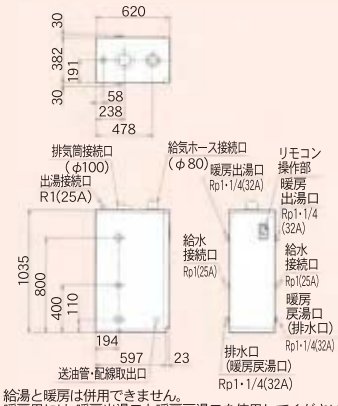

給湯と暖房は併用できません。
暖房用には、暖房出湯口と暖房戻湯口を使用してください。
送油管・配線取出口は左右両側にあります。

PG-4002

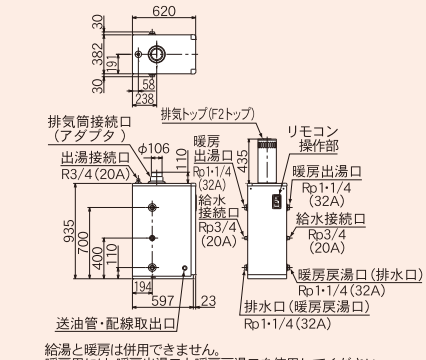

給湯と暖房は併用できません。
暖房用には、暖房出湯口と暖房戻湯口を使用してください。
排気筒接続口(アダプタ)をはずすと、排気トップ(F 2 トップ)を
取り付けることができます。
送油管・配線取出口は左右両側にあります。

PG-4002W

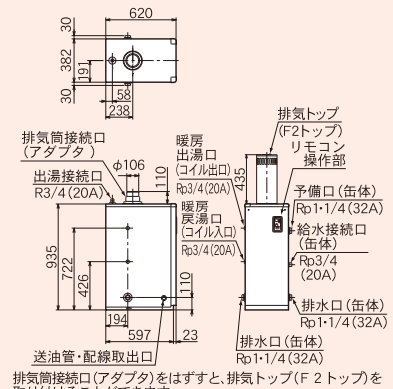

排気筒接続口(アダプタ)をはずすと、排気トップ(F 2 トップ)を
取り付けることができます。
送油管・配線取出口は左右両側にあります。

PG-4002F

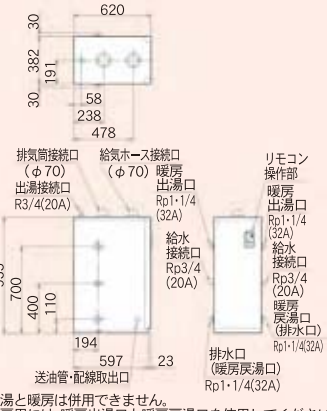

給湯と暖房は併用できません。
暖房用には、暖房出湯口と暖房戻湯口を使用してください。
送油管・配線取出口は左右両側にあります。

寸法図

PG-4002WF

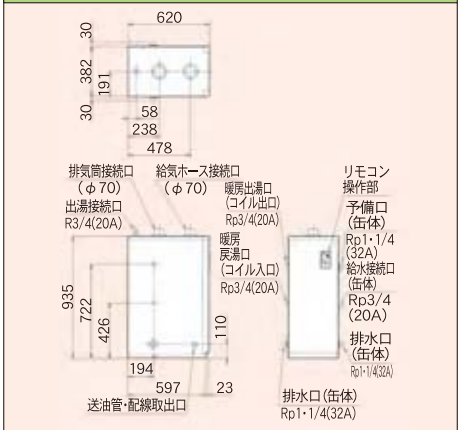

送油管・配線取出口は左右両側にあります。

PG-7002

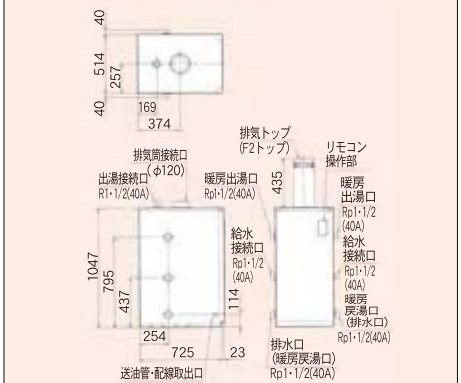

給湯と暖房は併用できません。
暖房用には、暖房出湯口と暖房戻湯口を使用してください。
送油管・配線取出口は左右両側にあります。

HG-4000S

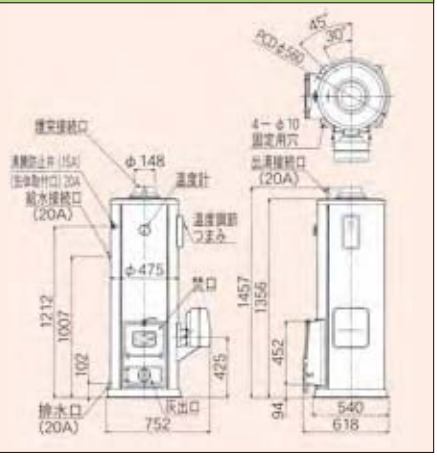

LHG-4000S

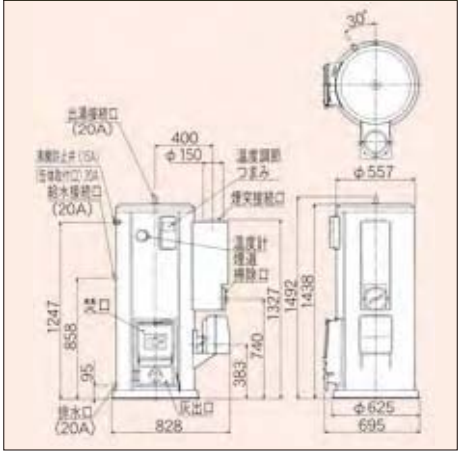

JPK-N5

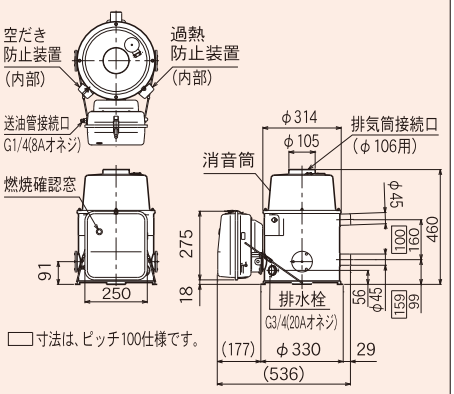

□寸法は、ピッチ100仕様です。

CK-110S

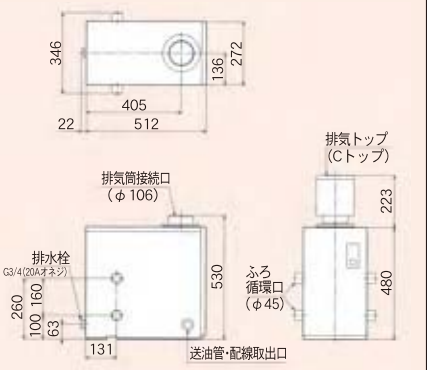

ふろ循環口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

CHS-3

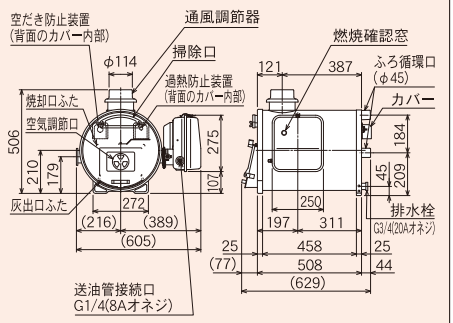

※バーナーはふろがまの左側にも取付けることができます。

CH₂S-3

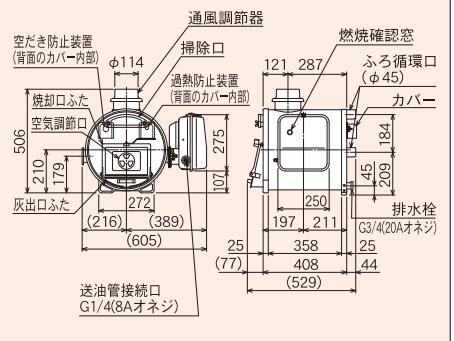

※バーナーはふろがまの左側にも取付けることができます。

寸法図

HFP12-ST

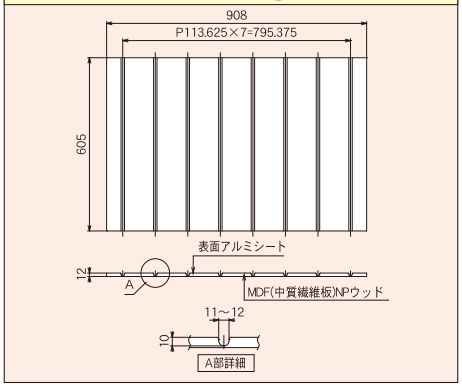

FUP-1

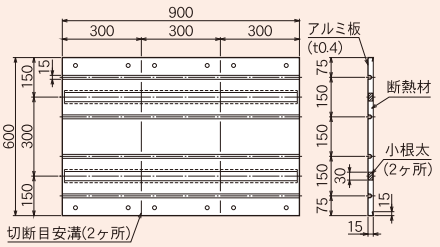

FBP-4/FBP-5/FBP-6

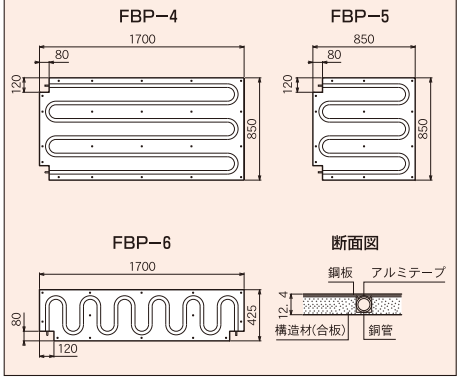

HDB-401

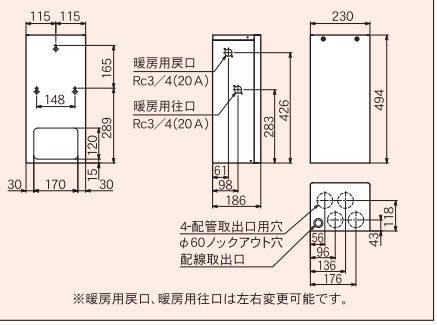

※暖房用戻口、暖房用往口は左右変更可能です。

HDB-5

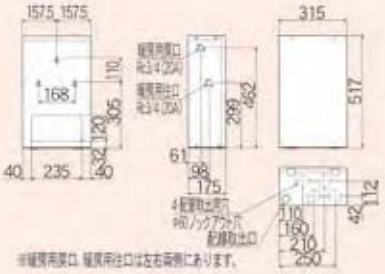

HDB-8/HDB-80

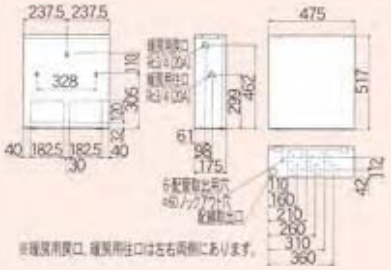

RHC-61

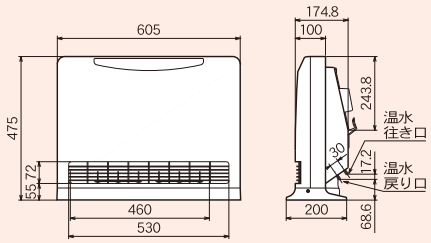

RHC-41

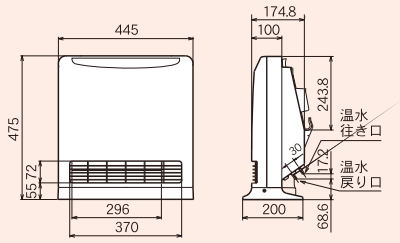

YDK-414K

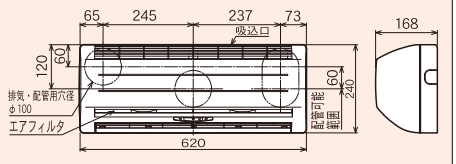

YDK-332T

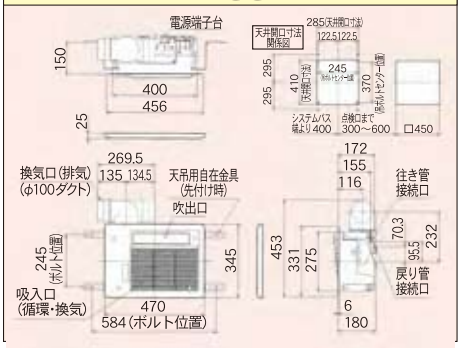

OS-805

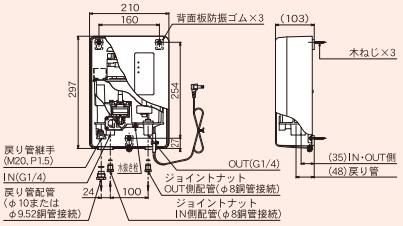

SSU-02/SSU-02P

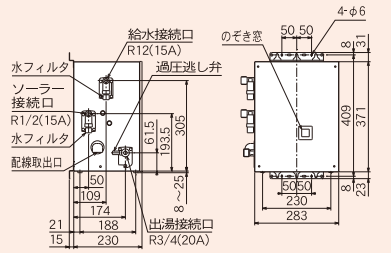

寸法図

SOT-901/OT-90

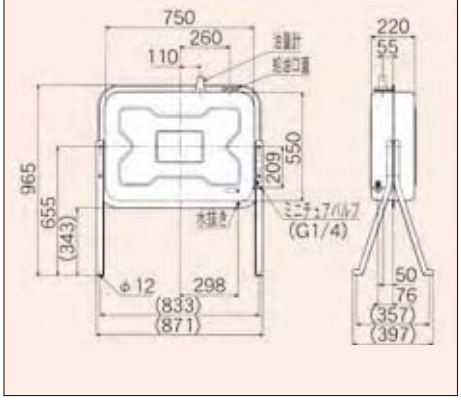

SOT-901U/OT-90U

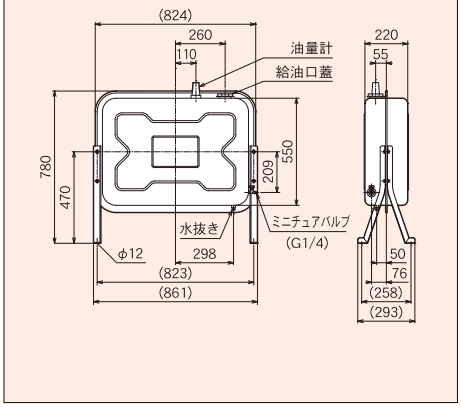

OT-198

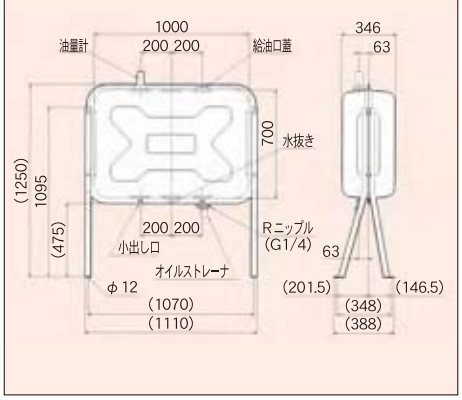

SOT-981/OT-98

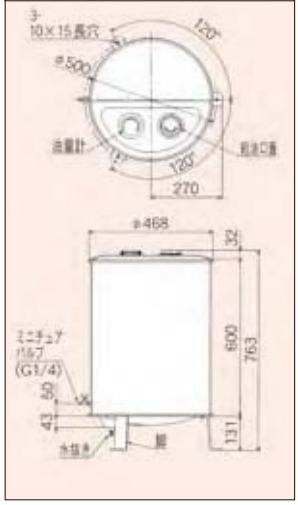

SOT-1551

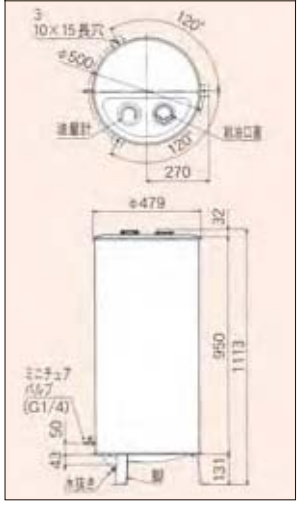

CMR-2500P,2510P,2500SV,2700V,2704V



CMR-2323V,2322P,2321P,2321S



CMR-2000(P)(V)(S),2002(P)(S),2100(S),2007V,2101V,2102(P)



CMR-2200(S),2201,2202,2203(S),2204,2205,2206



CMR-2611,2610(S)



CMR-2800



CMR-1003



CMR-161,162,167,166S



CMR-1402



YST-2500P,2510P,2700V,2704V



YST-2322P,2320P



YST-2000(P)(V),2002(P),2010(P)



YST-2200,2201,2202,2203,2204,2205



YST-1300



仕様表

機種＼仕様	給湯出力(kW[kcal/h])	追焚入力(kcal/h)	缶容量(L) 給湯	給湯量(50℃up)(L/h)	燃料消費量(kW[L/h]) 給湯	ノズル	消費電力(W) 給湯使用 点火時	給湯使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	待機時	バーナー型名	排気筒接続径mm(排気筒径[mm])	質量(kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)	缶体材質
■エコフィール																	
EHKF-4760DKX	46.5[40,000]	12,900(出力)	1.3	800	48.9[4.75]	1.45G リターンノズル	95/95	90/90	185/215	175/205	3.2	SB-4760D	——	43	A	95.0	主:銅製 補助:ステンレス製
EHKF-4751DSX							115/110	95/90	195/230	180/210	3.0	SB-4750D	——	49			
EHKF-4751DA							115/110	95/90	195/230	180/210	2.4	SB-4750D	——	49			
EHIF-4750DS	46.5[40,000]	——	1.3	800	48.9[4.75]	1.45G リターンノズル	115/110	95/90	——		2.0	SB-4750D	——	42.5			
EHI-4750DS							115/110	100/95			2.3	SB-4730DE	100	43.5			
EHIF-4750DSW							115/110	95/90			2.0	SB-4750DW	——	44			
EHKF-4560SAGH	45.3[39,000]	12,000(出力)	14.8	780	47.7[4.64]	1.2G	110/105	85/80	190/215	170/195	2.8	SB-4520	——	49	対象外(※1)		ステンレス製
EHK-4560SAGH							110/105	85/80	190/215	170/195	2.8	SB-4520	100	47			
EHIF-4530SG	45.3[39,000]	——	16.2	780	47.7[4.64]	1.2G	105/100	80/75	——		1.6	SB-4520	——	39	B	95.0	ステンレス製
EHI-4530SG			17.0				110/105	85/80			1.6	SB-4520	——	44			
EHI-4520SG			16.2				110/105	85/80			1.6	SB-4520	100	44			
EHK-4760DKXF	46.5[40,000]	12,900(出力)	1.5	800	48.9[4.75]	1.45G リターンノズル	110/110	105/105	200/215	180/210	3.2	SB-4760DKF	70(100)	42	A	95.0	主:銅製 補助:ステンレス製
EHK-4751DXF			1.3				120/115	105/100	210/235	185/215	3.1	SB-4750DF	70(100)	52			
EHK-4760DKF			1.5				110/110	105/105	200/215	180/210	2.4	SB-4760DKF	70(100)	42			
EHI-4760DKF	46.5[40,000]	——	1.5	800	48.9[4.75]	1.45G リターンノズル	110/110	105/105	——		1.9	SB-4760DKF	70(100)	36			
EHI-4750DF			1.3				115/110	100/95			2.3	SB-4750DF	70(100)	46			

※1.連続給湯効率:95.0%

■水道直圧式

KIBF-4732DSA	46.5[40,000]	12,900(出力)	1.0	800	54.0[5.25]	1.45G リターンノズル	110/105	105/95	210/230	185/215	2.9	SB-4730D	——	40	A	86.5	銅製
KIBF-4732DA							110/105	105/95	210/230	185/215	2.9	SB-4730D	——	40			
KIB-4732DSA							120/115	105/100	210/235	190/220	2.9	SB-4730DE	106	41			
KIBF-3872DA	38.4[33,000]			660	44.1[4.29]		110/105	90/85	195/220	175/200	2.9	SB-4730D	——	40		87.0	
KIBF-4702DKA	46.5[40,000]	11,800		800	54.5[5.30]		125/120	120/115	230/250	210/230	3.0 ※3	SB-428DK	——	34		86.0	
KIBF-4730DS	46.5[40,000]	12,900(出力)		800	54.0[5.25]		110/105	105/95	210/230	185/215	2.9	SB-4730D	——	40		86.5	
KIBF-3870D	38.4[33,000]			660	44.1[4.29]		110/105	90/85	195/220	175/200	2.9	SB-4730D	——	40		87.0	
IB-4731DS	46.5[40,000]	——	1.0	800	54.0[5.25]	1.45G リターンノズル	100/100	95/95	——		2.0	SB-4730DE	106	32		86.5	
IBF-4730DS							110/105	95/90			2.0	SB-4730D	——	31			
IBF-4730D							110/105	95/90			2.0	SB-4730D	——	31			
IBF-3870DS	38.4[33,000]			660	44.1[4.29]		99/94	83/78			2.0	SB-4730D	——	31		87.0	
IBF-3870D							99/94	83/78			2.0	SB-4730D	——	31			
KIB-4732DAE	46.5[40,000]	12,900(出力)	1.0	800	54.0[5.25]	1.45G リターンノズル	120/115	105/100	210/235	190/220	2.9	SB-4730DE	106	42	A	86.5	銅製
KIB-4732DAF							120/115	105/100	210/235	190/220	2.9	SB-4750DF	70(100)	42			
KIB-4702DKAF	46.5[40,000]	11,800		800	54.5[5.30]		140/135	125/115	225/245	205/225	3.0 ※3	SB-428DKF	70(100)	34		86.0	
KIB-4731DF	46.5[40,000]	12,900(出力)		800	54.0[5.25]		120/115	105/100	210/235	190/220	2.9	SB-4750DF	70(100)	42		86.5	
KIB-4701DKF	46.5[40,000]	11,800		800	54.5[5.30]		140/135	125/115	225/245	205/225	3.0 ※4	SB-428DKF	70(100)	33		86.0	
KIB-3850DE	38.4[33,000]			660	44.2[4.30]	1.35G リターンノズル	120/110	90/90	200/230	175/205	3.0 ※4	SB-3850DE	106	38			
KIB-3850DF							120/110	90/90	200/230	175/205	3.0 ※4	SB-3850DF	70(100)	38			
KIB-3850DKF							115/110	95/90	205/230	180/205	3.0 ※4	SB-3850DKF	70(100)	33			
IB-4731DE	46.5[40,000]	——	1.0	800	54.0[5.25]	1.45G リターンノズル	100/100	95/95	——		2.0	SB-4730DE	106	32		86.5	
IB-4731DF							110/103	105/98			2.0	SB-4750DF	70(100)	33			
IB-4701DKF	46.5[40,000]			800	54.5[5.30]	1.45Gリターンノズル	140/135	125/115			2.7 ※5	SB-428DKF	70(100)	29			
IB-3850DE	38.4[33,000]			660	44.2[4.30]	1.35G リターンノズル	110/110	90/85			2.7 ※5	SB-3850DE	106	33		86.0	
IB-3850DF							110/110	90/85			2.7 ※5	SB-3850DF	70(100)	33			
IB-3850DKF							115/110	95/90			2.7 ※5	SB-3850DKF	70(100)	29			

※3.標準リモコン[KR-18]を使用した場合。 ※4.標準リモコン[KR-17]を使用した場合。 ※5.標準リモコン[IR-7]を使用した場合。

■高圧力型(セミ貯湯)

KIBF-4550SAGH	45.3[39,000]	15,300	14.5	780	51.4[5.00]	1.35G	115/110	92/90	197/227	180/210	1.4 ※6	SB-4510	——	44	対象外(※2)		ステンレス製
KIB-4550SAGH							110/105	90/85	198/228	180/210	1.4 ※6	SB-4510A	106	41			
IBF-4552SGH	45.3[39,000]	——	15.9	780	51.4[5.00]	1.35G	115/110	92/90	——		1.3 ※8	SB-4510	——	38			
IB-4552SGH							110/105	90/85			1.3 ※8	SB-4510A	106	34			

※2.連続給湯効率:87.5% ※6.標準リモコン[KR-11]を使用した場合。 ※8.標準リモコン[IR-6]を使用した場合。

■減圧式(セミ貯湯)

KIBF-4511MA	45.3[39,000]	15,300	14.5	780	51.4[5.00]	1.35G	205/250	185/230	295/370	275/350	2.7	SB-4510	——	49	B	87.5	ステンレス製
KIB-4512AJ							105/105	85/85	370/410	350/390	2.5	SB-4510A	106	46			
KIBF-4512SAG							115/110	92/90	197/227	180/210	1.2 ※9	SB-4510	——	41			
KIB-4512SAG							120/115	99/95	208/238	187/217	1.2 ※9	SB-4510A	106	41			
KIB-3862SAG	37.8[32,500]	13,800	11.3	650	43.2[4.20]	1.2G	90/90	70/70	175/210	155/185	1.4 ※9	SB-3830	106	31			
KIBF-3860SAG							105/105	80/80	190/220	165/200	1.4 ※6	SBF-3830	——	37			
KIBF-4512SG	45.3[39,000]	15,300	14.5	780	51.4[5.00]	1.35G	115/110	92/90	197/227	180/210	1.2 ※7	SB-4510	——	40			
KIB-4512SG							120/115	99/95	208/238	187/217	1.2 ※7	SB-4510A	106	40			
KIBF-3862SG	37.8[32,500]	13,800	11.3	650	43.2[4.20]	1.2G	105/105	80/80	190/220	165/200	1.4 ※7	SBF-3830	——	35			
KIB-3862SG							90/90	70/70	175/210	155/185	1.4 ※7	SB-3830	106	31			
IBF-4512SG	45.3[39,000]	——	15.9	780	51.4[5.00]	1.35G	115/110	92/90	——		1.8	SB-4510	——	35			
IB-4512SG							120/115	99/95			1.8	SB-4510A	106	34			
IBF-3862SG	37.8[32,500]		12.5	650	43.2[4.20]	1.2G	100/100	80/80			1.8	SBF-3830	——	31			
IB-3863SG							90/90	70/70			1.8	SB-3830	106	26			

※6.標準リモコン[KR-11]を使用した場合。 ※7.標準リモコン[KR-13]を使用した場合。 ※9.標準リモコン[KR-12]を使用した場合。

仕様表

仕様／機種	給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚入力 (kcal/h)	缶容量(L) 給湯	給湯量 (50℃up) (L/h)	燃料消費量(kW[L/h]) 給湯	ノズル	消費電力(W) 給湯使用 点火時	給湯使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	待機時	バーナー型名	排気筒接続径mm (排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	エネルギー消費効率 (%)	缶体材質
■減圧式(セミ貯湯)																	
KIB-4512E	45.3[39,000]	15,300	14.5	780	51.4[5.00]	1.35G	120/115	99/95	208/238	187/217	1.2 ※7	SB-4510	106	39	B	87.5	ステンレス製
KIB-3832	37.8[32,500]	13,800	11.3	650	43.2[4.20]	1.2G	95/95	75/75	185/215	160/195	2.6	SB-3830	106	31			
KIB-3832G							95/95	75/75	185/215	160/195	2.6	SB-3830	106	33			
KIB-3832F							95/95	75/75	185/215	160/195	2.6	SB-3830	70(100)	31			
IB-4512E	45.3[39,000]	——	15.9	780	51.4[5.00]	1.35G	120/115	99/95	——		1.8	SB-4510	106	34			
IB-3832	37.8[32,500]		12.5	650	43.2[4.20]	1.2G	95/95	75/75			1.8	SB-3830	106	26			
IB-3832G							95/95	75/75			1.8	SB-3830	106	28			
IB-3832F							95/95	75/75			1.8	SB-3830	70(100)	26			

※7.標準リモコン[KR-13]を使用した場合。

仕様／機種	暖房出力 (kW[kcal/h])	本体内保有水量 (L)	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	消費電力(W) 点火時	燃焼時	待機時	バーナー型名	排気筒接続径mm (排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	エネルギー消費効率 (%)	缶体材質
■暖房ボイラ													
DBF-1510RG	15.0[12,900]	13.0	17.9[1.74]	——	680/690	95/95	2.5	——	——	25	H	83.7	ステンレス製
DBF-910RG	9.0[7,740]	13.0	10.7[1.04]	——	645/650	75/75	2.5	——	——	25			
DBF-2900	29.0[24,940]	16.6	35.0[3.40]	1.45Gリターンノズル	220/240	220/245	1.3	SBD-2900	——	42		82.0	
DBF-1700	17.4[15,000]	12.8	20.6[2.00]	0.66Gリターンノズル	190/225	185/220	1.3	SBD-1700	——	36			
DBF-670Y	6.7[5,760]	3.6	7.77[0.755]	——	840/840	75/90	1.5	——	——	18	D	86.2	銅製
DBF-670	6.7[5,760]	3.6	7.77[0.755]	——	840/840	75/90	1.5	——	——	18			
DB-1510RGF	15.0[12,900]	13.0	17.9[1.74]	——	680/690	90/90	2.5	——	49(70)	24	H	83.7	ステンレス製
DB-910RGF	9.0[7,740]	13.0	10.7[1.04]	——	645/650	75/75	2.5	——	49(70)	24			
DB-1720F	17.4[15,000]	8.5	20.6[2.00]	0.66Gリターンノズル	140/160	135/155	1.3	SBD-1700F	70(100)	34	H	82.0	
DB-1800F	17.9[15,400]	10.5	20.6[2.00]	0.55G	175/205	160/185	1.8	SBD-1800	70(100)	33	G	87.0	

仕様／機種	給湯出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L)	給湯量 (50℃up) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	消費電力(W) 点火時	燃焼時	待機時	バーナー型名	排気筒接続径mm (排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	エネルギー消費効率 (%)	缶体材質
■貯湯式														
PG-5202	52.5[45,100] 暖房:51.9[44,600]	40	902	61.7[6.00]	1.75G	125/122	98/95	2.5	SB-5200P	106	47	対象外		ステンレス製
PG-5202F						120/117	95/92	2.5	SB-5200PF	給気 80 排気 100(120)	48			
PG-5202W	52.5[45,100](コイル:50.0[43,000]) 暖房:51.9[44,600](コイル:22.1[19,000])	コイル:3 缶体:34	902	61.7[6.00]	1.75G	125/122	98/95	2.5	SB-5200P	106	53			
PG-4002	39.5[34,000] 暖房:39.0[33,500]	31	680	46.3[4.50]	1.25G	95/90	70/65	2.5	SB-4000P	106	43			
PG-4002F						110/105	85/80	2.5	SB-4000PF	70(100)	44			
PG-4002W	39.5[34,000](コイル:35.6[30,600]) 暖房:39.0[33,500](コイル:15.1[13,000])	コイル:2.3 缶体:27.5	680	46.3[4.50]	1.25G	95/90	70/65	2.5	SB-4000P	106	47			
PG-4002WF						110/105	85/80	2.5	SB-4000PF	70(100)	48			
PG-7002	69.8[60,000] 暖房:68.6[59,000]	75	1,200	81.3[7.90]	2.0G	139/135	110/107	2.5	SB-7000P	120	69			
HG-4000S	バーナー:39.5[34,000] マキ:約34.9[約30,000]	85	680	54.5[5.30]	1.5G	91/84	91/83	——	BM-35S	150	85			
LHG-4000S		165				95/89	95/86	——	BM-35S	150	117			

仕様／機種	出力 (kW[kcal/h])	釜型名	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	消費電力(W) 点火時	燃焼時	待機時	バーナー型名	排気筒接続径mm (排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	エネルギー消費効率 (%)	缶体材質
■石油ふろがま													
JPK-N5	14.3[12,300]	JK-N5缶	22.6[2.20]	0.65G	67/77	67/77	1.1	BM-75K	106	13	K	61.0	ステンレス製
CK-110S	13.1[11,200]	CK-110S缶	17.5[1.70]	0.5G	76/70	56/50	0.7	SB-110		21.5	J	75.0	
CHS-3	14.9[12,800]	CHA缶	26.7[2.60]	0.75G	67/74		1.1	SB-73	115	32	対象外		
CH_2S-3		CH_2A缶			67/74		1.1	SB-73		26			

消費生活用製品安全法の改正に伴う

長期使用製品安全点検制度について

長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い以下の9品目について、点検制度が設けられています。

9品目の製造・輸入事業者（特定製造事業者等）、販売事業者等（特定保守製品取引事業者）、関連事業者、消費者等（所有者）それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

点検制度該当製品（特定保守製品）

特定保守製品とは……

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）」として指定された製品です。

1 都市ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
ガス給湯器（屋内設置）

2 液化石油ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
ガス給湯器（屋内設置）

3 都市ガス用ふろがま（屋内式）
ガスふろがま、追焚付ガス給湯器（屋内設置）

4 液化石油ガス用ふろがま（屋内式）
ガスふろがま、追焚付ガス給湯器（屋内設置）

5 石油給湯器、強制追焚付石油給湯器（屋内式 屋外式）
給湯機能が何らかの形で備わっているものは、屋内式、屋外式ともに対象となります。

6 石油ふろがま（屋内式 屋外式）
石油ふろがま

7 石油温風暖房機（FF式）

8 電気食器洗機（ビルトイン式）

9 浴室用電気乾燥機
温水を利用するタイプは対象外。なお、浴室電気乾燥機には換気機能がないものや、暖房機能がないものもありますが、乾燥機能を有するものは全て対象となります。

■石油給湯器
強制追焚付石油給湯器

■石油ふろがま

制度の構成（安全に長く使うために）

1 特定保守製品の指定

2 特定製造事業者等の義務

対象者……特定保守製品の製造・輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務（施行日以前の既販品も対象）
- 点検通知義務及び点検実施義務

3 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者……販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造事業者への提供の協力責務

4 所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務

- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5 関連事業者の責務

対象者……不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者
ガス・石油・電気供給事業者

- 所有者への情報提供の責務

製品本体表示と所有者票について

1 製品本体の表示（本体およびリモコン）

- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

特定保守製品 型名(製品名):KIB-0000DSA

特定製造事業者等：株式会社　長府製作所
山口県下関市長府扇町2-1
製　造　年　月：2009年4月
設計標準使用期間：10年
点　検　期　間：2018年4月～2020年3月
問合せ連絡先：株式会社　長府製作所
0120-921-971

※見本につき現物とは異なります。

2 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票（登録はがき）が添付されています。
ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

販売から点検実施の流れ

ご購入時のお願い

- 販売事業者からの説明をお聞きください。
- 製品に同梱の所有者票は必ずご返送ください。

販売会社に返送を代行してもらうこともできます。

→ メーカー実施 **所有者票登録**

→ メーカー実施 **お客様情報管理**

→ メーカーからお客様へ通知 **法定点検のご案内** ※1

→ お客様からメーカーにお申し込み **法定点検のお申し込み**

→ 弊社が委託した点検員が行います **法定点検の実施（有償）** ※2

- 異常なし → **使用持続** ※3
- 整備が必要 → **整備（有償）** → **使用持続** ※3
- 整備が必要 → **その他 買い替え 使用中止**

※1　点検期間の始まる6ヵ月前から点検開始までの間にはがきでお客様に直接通知いたします。　※2　設計標準使用期間の前後1年間。
※3　法定点検の実施後も引き続きご使用いただくためには、こまめな点検が必要となります。

所有者票の記入例

1 必要事項を記入



2 シールをはがし、記入欄に貼る



3 弊社に送付、または販売店にお渡しください

※見本につき現物とは異なります。

製品に同梱されている所有者票を、お客様にご記入していただきます。
（または特定保守製品取引事業者及び関連事業者が代行記入）
※インターネット（弊社ホームページ）からもご登録いただけます。

お申込者と製品の所在場所が異なる場合は、ご記入ください。

電話番号を忘れずにご記入ください。

フリガナ・お名前はフルネームでご記入ください。

法定説明事項が記載されています。よくお読みください。

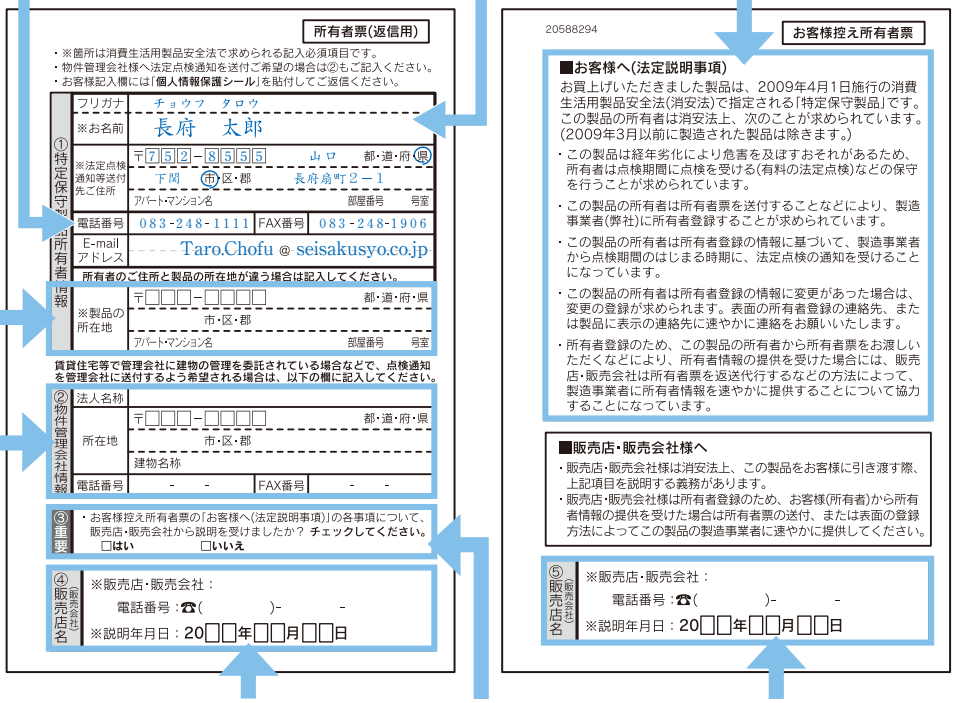

物件管理会社に点検通知を希望される場合は、こちらにもご記入ください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

購入に当たって販売店から特定保守製品についての説明を受けたかどうかチェックしてください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

・ご登録いただいた所有者情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により、適切な安全対策のもとに管理し、法定点検・リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用しません。

すでにお使いいただいている特定保守製品についても点検により安全確保に取り組んで参ります

点検の必要性について

10年近くご使用の給湯器（ふろがま）、暖房機は、経年劣化によりさまざまな不具合が出始めます。

毎日、普通に使用している給湯器（ふろがま）、暖房機は、5年、10年と長期間のご使用で少しずつ劣化し、初期性能を発揮できなかったり、突然、使えなくなってしまいます。今お使いの給湯器（ふろがま）、暖房機の状態を確認し、安全にご使用いただくための点検制度です。すでにお使いいただいている製品の点検は「法定点検に準ずる点検」として行います。
〔点検は有料です〕
※点検料金につきましては、弊社ホームページ（http://www.chofu.co.jp/）をご覧ください。

点検の内容

お客様のご要請により専門の点検員がお伺いし、専用の点検診断シートに基づき、法定点検に準じた各部の点検を行います。

【点検内容】各部漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検診断シートを使用して行います。（約40分程度の点検）
※製品によって作業内容は異なります。

点検の結果によりお客様にご判断していただきますが、整備、使用中止、買替え提案、機器施工の修正をすることもあります。
※点検の結果に基づき修理や整備を行う場合は、別途料金が掛かります。
※補修用部品の保有期間が過ぎている場合は、修理が出来ない場合があります。
※補修用部品の保有期間は、製造中止後11年です。

点検のお申込み、お問い合わせは……

フリーコール **0120-921-971**
受付時間（平日）9時～18時　または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ
http://www.chofu.co.jp/

標準保証　石油給湯器は1年間の無償保証を行っています。なお、業務用でお使いの場合は保証対象外です。

保証料をご負担いただくと修理費が無料になります。

長府製作所 8年延長保証制度

《延長修理保証の内容》

●保　証　期　間／機器設置日から8年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
●保　証　内　容／延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・部品代・出張料）が無料。
●お申込有効期間／機器設置日から3ヵ月以内。

延長保証対象商品と保証料	石油給湯器 ※1　13,900円（税込）

延長保証期間	機器設置日	1年後	8年後～
	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理

※1　•一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。
•暖房ボイラ、マキ焚兼用給湯器「LHG・HG」、石油ふろがま及び、一部機種の特定機能にかかる故障、不具合は保証対象外です。
詳しくは別紙「長府製作所8年延長保証制度かんたんマニュアル」をご参照ください。
※2012年1月現在（保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）
※弊社の石油給湯器に対する提携保証契約会社は、「グリーンワランティ株式会社」のみで他の保証会社との契約はございません。

愛情点検

長年ご使用の機器は、ぜひ点検を！

補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油機器は11年、温水ルームヒーターは9年、浴室換気暖房乾燥機（温水式）は10年です。

こんな症状はありませんか？

●油もれがある。
●煙が出たり、強い臭いがする。
●運転中にこげくさい臭いや、異常な音や振動がする。
●その他の異常や故障がある。

お　願　い！

このような症状の場合は使用を中止し、故障や事故防止のため技術者による保守点検を受けていただくことをおすすめします。詳しくは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意！

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●設置工事に不備がありますと事故の原因となることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
●石油機器には、必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は危険ですので絶対に使用しないでください。
●機器は給気、排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり非常に危険です。
●屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
●機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
●アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
●機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものを置かないでください。
●このカタログに掲載の石油機器を温泉水・井戸水で使用すると、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。
●このカタログに掲載の石油機器を海抜1,000m以上〈壁掛タイプのFF、エコフィールのFF、4732シリーズ（KIBF除く）、4731シリーズ、DB-1800Fは800m以上、DBF-1510RG・910RG、DB-1510RGF・910RGFは500m以上〉の高地で使用する場合、特約店・販売店にご相談ください。
●機器を太陽熱温水器（ソーラー）と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ることがあります。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。
●このカタログに掲載の石油機器（PGを除く）は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されますと、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますので、ご注意ください。
●このカタログに掲載の石油給湯機器は給湯・シャワー・ふろ沸かし以外には使用しないでください。（業務用石油機器PGシリーズも給湯・暖房以外には使用しないでください。）また、食品の保存、生物の栽培・飼育等特殊な用途では使用しないでください。強制追焚付石油給湯器が取付け可能な浴槽の大きさは400リットルまでです。
●機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
●低水圧・高水圧の条件下では使用性が悪くなる場合があります。推奨水圧147～735kPa（1.5～7.5kgf/㎠）の範囲内でのご使用をおすすめいたします。
●機器買い替えの際は、油タンク、送油管、排気筒（煙突）も同時に交換することをおすすめいたします。
●油タンク内には水（結露水）がたまりますので、定期的に水抜きを行ってください。
●機器を改造して使用しないでください。

“ちょうふ”ブランドを呼称し、当社製品と誤認させて強引な販売をする業者にご注意ください。

ご存じですか？ 以下のような不適切な販売方法や電話勧誘による契約は取り消し・無効にできます。

【特定商取引法】（旧訪問販売法）

飛び込みの営業等によりお店以外の場所で結んだ契約や、電話やチラシで「契約の勧誘」を告げずにお店に呼び出し締結した契約などが対象になります。
午後9時以降の訪問、電話による勧誘、長時間にわたる勧誘などの迷惑行為も規制の対象になることがあります。

クーリング・オフ制度

訪問販売や電話勧誘による契約は、契約日を含めて8日以内ならば無条件の解約が可能です。リフォーム工事においては、クーリング・オフ制度連絡の書面不交付や記載不備の場合、例え着工後でも契約解除ができ、無条件で元の状態に戻すよう請求することもできます。但し、消費者の方から事業者を自発的に呼んだ場合等は、クーリング・オフの対象外です。

【消費者契約法】

（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）

消費者に誤認を与える説明や、困惑させることにより結んだ契約は取り消しができることがあります。一方的に事業者が有利な契約条件は無効になることがあります。

夜間お客様専用ダイヤル　フリーコール 0120-925-339　受付時間【平日】19:00～翌8:00　【土日祝】17:00～翌8:00

保守点検整備のおすすめ　石油給湯器はつねに高温で使用されますので、安全で快適にご使用いただけるよう確かな技術者による定期的な保守点検を受けていただくことをお奨めいたします。詳しくは特約店・販売店にご相談ください。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社　長府製作所

CHOFU 長府製作所

特約店　ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム			
本社	〒752-8555	下関市長府扇町2-1	☎(083)248-1111
			FAX(083)248-1906
宇都宮	〒321-3231	宇都宮市清原工業団地30番	☎(028)667-6111
滋賀	〒520-2394	野洲市野洲1473-1	☎(077)588-4111
販売センター・ショールーム			
北海道	〒003-0809	札幌市白石区菊水九条2-3-1	☎(011)813-2210
支店／営業所・ショールーム			
東京支店	〒160-0022	新宿区新宿5-14-6	☎(03)5369-3511
大阪支店	〒564-0053	吹田市江の木町18-27	☎(06)6338-7111
盛岡営業所	〒020-0122	盛岡市みたけ5-15-50	☎(019)641-0811
仙台営業所	〒980-0012	仙台市青葉区錦町1-4-6	☎(022)264-0311
大宮営業所	〒331-0812	さいたま市北区宮原町4-16-30	☎(048)653-8111
横浜営業所	〒224-0003	横浜市都筑区中川中央1-36-21	☎(045)912-3111
千葉営業所	〒261-0001	千葉市美浜区幸町2-24-32	☎(043)248-4111
名古屋営業所	〒465-0095	名古屋市名東区高社1-72-1	☎(052)779-2111
金沢営業所	〒921-8550	金沢市玉鉾4-17	☎(076)292-3111
香川営業所	〒764-8510	仲多度郡多度津町東港町7-8	☎(0877)33-2311
岡山営業所	〒700-0976	岡山市北区辰巳3-111	☎(086)245-1111
広島営業所	〒732-0811	広島市南区段原1-1-1	☎(082)261-5111
福岡営業所	〒812-0063	福岡市東区原田4-2-7	☎(092)629-5111
沖縄営業所	〒901-2101	浦添市西原3-18-10	☎(098)877-3111

ホームページアドレス　http://www.chofu.co.jp/

IB-12-6001-改　※このカタログは2012年1月現在のものです。記載の仕様・価格は改訂する場合がございますのでご了承ください。
尚商品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。　2012.1.30（TOP）